




Dreiecksverschattung



Technik, Formen und Farben

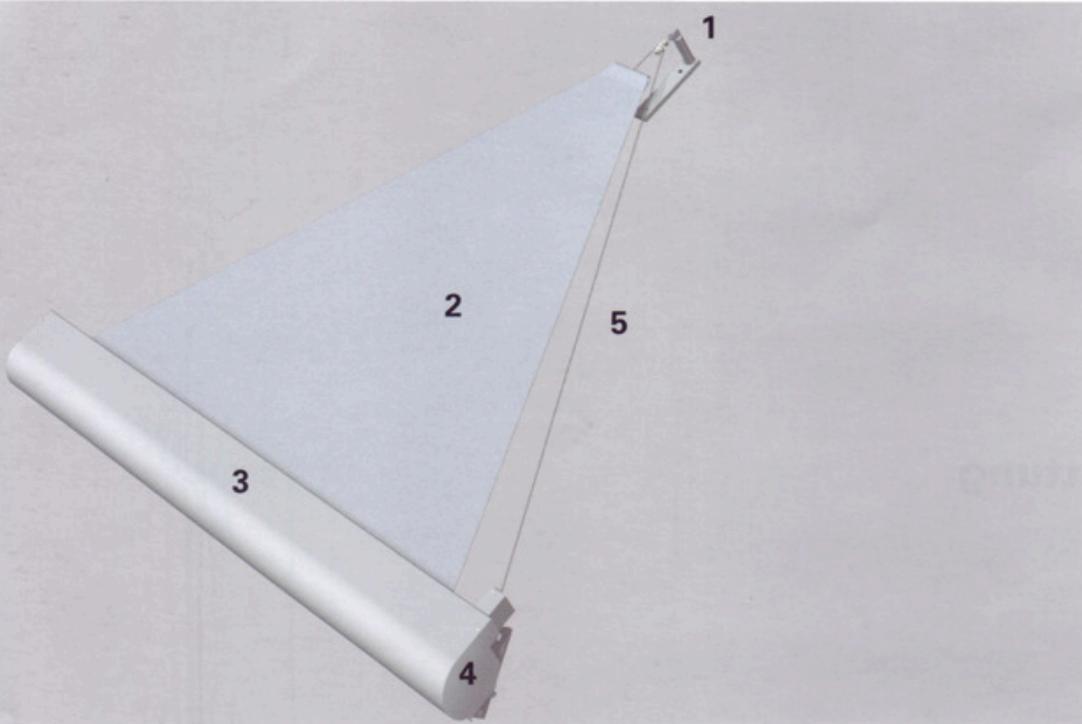

- 1 Umlenkrolle
- 2 Bespannung
- 3 Abdeckblende
- 4 Seitenteil
- 5 Zugelement

Produkt

Wintergärten verlangen wegen ihrer großen Glasflächen nach wirkungsvollem – und vollständigem – Sonnenschutz. Gerade im Wintergarten gibt es aber viele dreieckige Scheiben, die man mit konventionellen Markisen nicht vor der Sonne abschirmen kann. Die WAREMA Dreiecksverschattung sorgt dafür, dass auch diese Scheiben verschattet werden und die Temperaturen im Wintergarten auf einem angenehmen Niveau bleiben.

Die Funktion der Dreiecksverschattung beruht auf dem Prinzip des Gegenzugs, d.h. beim Ausfahren wird der Markisenstoff von der Tuchwelle (aus stranggepreßtem Aluminium) abgewickelt und gleichzeitig das Zugelement aufgewickelt. Eine Federmechanik, die im Tuchrohr angeordnet ist, gleicht die Differenz der unterschiedlichen Wickeldurchmesser aus und bewirkt eine optimale Tuchspannung.

Formen

Ob gleichschenklige, rechtwinklige oder unsymmetrische Fensterform – die WAREMA Dreiecksverschattung wird maßgefertigt und passt deshalb an jedes Dreiecksfenster.

Stoffauswahl

Der Behang – aus lichtechem, wetterfestem und reißfestem Marken-Acryl – ist imprägniert und dadurch schmutz- und wasserabweisend. Viele Uni-Farben sind lieferbar.

