

MARIVA Sonnenschutzsysteme

Markisen Außenraffstore
Rollläden Insektenschutz
Vertikalanlagen Antriebstechnik



Kunststoff-Fenster und Türen - Elektro Anlagen


Beratung • Verkauf • Montage • Wartung
Reparatur aller Fabrikate

Hamburger Str. 14 • 21481 Lauenburg/Elbe
Tel.: 0 41 53 / 599 08 44
Fax: 0 41 53 / 599 08 45
www.sonnenschutztechnik24.de


warema

Gelenkarm-Markise

Typ 750

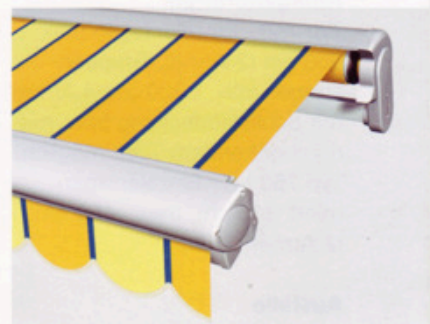

Technische Beschreibung und Zubehör

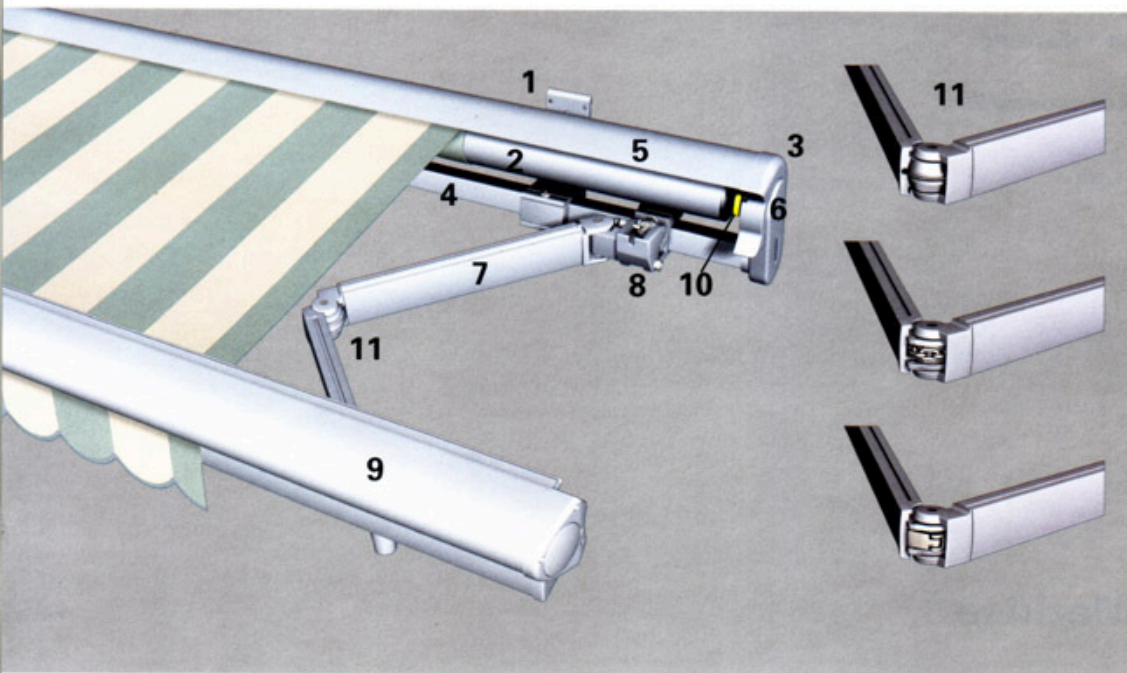

Wichtige Details auf einen Blick

- 1 Befestigungskonsolle
- 2 Tuchwelle
- 3 Tuchwellen-Konsolle
- 4 Tragrohr
- 5 Regendach
- 6 Seitenabdeckung
- 7 Gelenkarm
- 8 Kippgelenk
- 9 Fallrohr
- 10 Rohrmotor 230 Volt (wahlweise Kurbel)
- 11 Mittelgelenk Kraftumlenkung wahlweise Stahlseil, Kette oder Segment

Die WAREMA

Gelenkarm-Markise Typ 750

ist mit ihrem Regenschutzprofil und dichtschießendem Fallrohr eine „Halbkassette“, die durch ihr elegantes Aussehen Maßstäbe setzt. Hinter ihrem schönen Äußeren wartet sie mit bester Markisentechnik auf.

Markise Typ 750 LB

Durch die höhenversetzte Anordnung der Gelenkarme bei Typ 750 LB sind Ausfallmaße von 400 cm bei nur 263 cm Markisenbreite möglich.

Anlagenbreiten

Typ 750 - Einzelanlagen max. 650 cm (2 Arme), Gruppenanlagen max. 1.300 cm (4 Arme) mit Schlitzabdeckung bzw. mit durchgehendem Tuch möglich.
Typ 750 LB - Einzelanlagen mind. 115 cm, max. 456 cm (2 Arme).

Ausfälle

max. 150 cm, 200 cm, 250 cm, 300 cm, 350 cm, 400 cm

Gelenkarm

Die Kraftübertragung der Gelenkarme im Mittelgelenk kann wahlweise durch Einsatz eines bewährten Stahlseils, einer stabilen Gliederkette oder der besonders langlebigen Segmenttechnik erfolgen.

Volant

6 Volantformen stehen zur Auswahl. Mit der Zusatzausstattung „eindrehbarer Volant“ verschwindet der Volant bei Bedarf z. B. in den Wintermonaten mit einem einfachen Dreh im Fallrohr, ist so geschützt und bleibt länger schön. Volanthöhe Typ 750 ca. 18 cm Typ 750 LB ca. 27 cm



Volant-Rollo

Ein zusätzlich, mit Kurbel- oder Elektroantrieb absenkbarer Volant im Ausfallprofil sorgt für Verschattung auch im senkrechten Bereich. Bei Elektroantrieb ist wahlweise eine Basissteuerung mit einfacher Schalterbedienung oder eine Komfortsteuerung mit Funkfernbedienung und Integriertem Windsensor lieferbar.



Markisenbespannung

Mehr als 150 Dessins an Acryl-, Soltis-, und PVC Geweben gemäß gültiger Kollektion stehen zur Auswahl.

Initialen

Bis zu 3 Buchstaben, ca. 5 cm hoch, in den Volant eingestickt.

Gestellfarben

Wählen Sie aus über 200 RAL-Sonderfarben die individuell zu Ihrem Haus passende zum Grundpreis aus.



Seitenteile

Seitenteile in vier Ton in Ton-Kombinationen oder in 13 farbig abgesetzten Kombinationen setzen zusätzliche Akzente.

- Ton in Ton



z.B. Nr. 1

- Farbkombination mit RAL 9006



z.B. Nr. 11

Antrieb

Komfortable Bedienung über Motor mit Schalter oder Funkfernbedienung, sowie Solarantrieb möglich. Mit einem Kurbelgetriebe ist dieser Typ auch manuell zu bedienen.

Steuerungsmöglichkeiten

Perfekter Bedienungskomfort mit Automatiksteuerung nach Wind und Sonne. Eine Windüberwachung mit Funkfernbedienung ohne externen Meßwertgeber bietet der einzigartige Integrierte Windsensor.

Zusatzausstattung

Schwenkgetriebe

Für die bequeme Anpassung der Markisenneigung an den Sonnenstand.



Lichtschiene in neuer

LED-Technik

Sorgt abends für angenehme Beleuchtung auf Ihrer Terrasse.

Heizstrahler

Wohlige Wärme für kühlere Stunden unter Ihrer WAREMA Markise.