

MARIVA Sonnenschutzsysteme

Markisen Außenraffstore
Rollläden Insektenschutz
Vertikalanlagen Antriebstechnik



Kunststoff-Fenster und Türen - Elektro Anlagen

Beratung • Verkauf • Montage • Wartung
Reparatur aller Fabrikate

Hamburger Str. 14 • 21481 Lauenburg/Elbe

Tel.: 0 41 53 / 599 08 44


Fax: 0 41 53 / 599 08 45

www.sonnenschutztechnik24.de




Kassetten-Markise

Typ 550

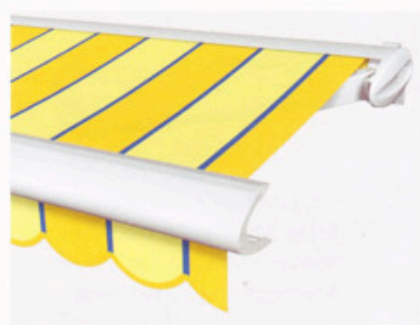

Technische Beschreibung und Zubehör

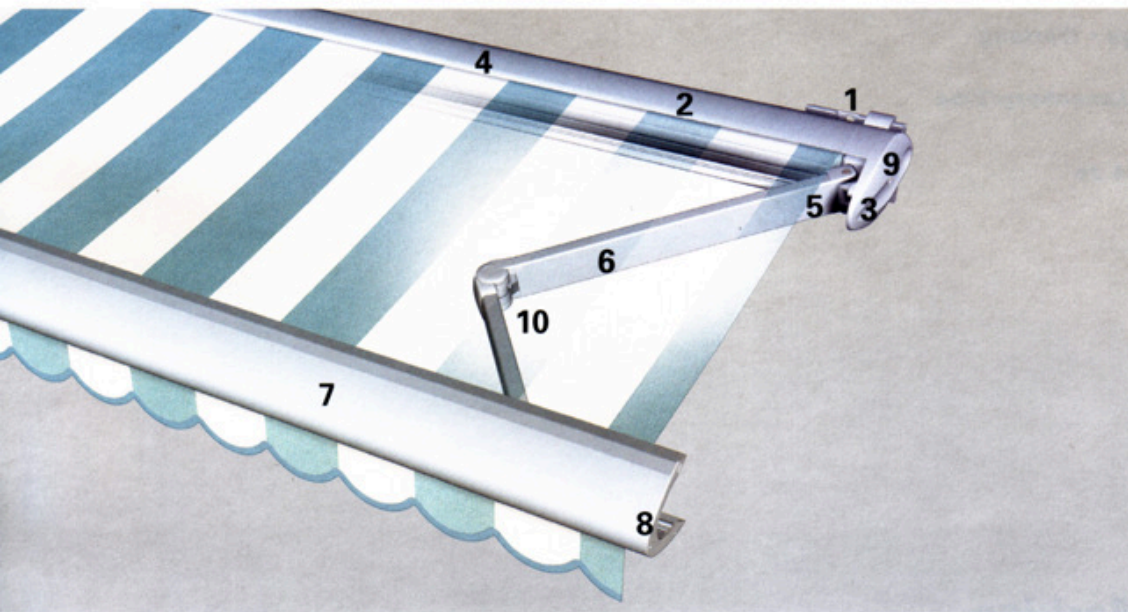

Wichtige Details auf einen Blick

- 1 Befestigungskonsole aus stranggepresstem Aluminium
- 2 Stahl-Tuchwelle
- 3 Seitenteile aus Aluminium
- 4 Kassettenprofil aus stranggepresstem Aluminium
- 5 Armaufnahme aus Aluminium-Kokillenguss, kugelpoliert
- 6 Gelenkarm aus stranggepresstem Aluminium mit innenliegenden Zugfedern
- 7 Ausfallprofil aus stranggepresstem Aluminium
- 8 Seitenteile für Ausfallprofil aus Aluminium
- 9 Rohrmotor 230 Volt (wahlweise Kurbelbedienung)
- 10 Mittelgelenk mit Flexbandumlenkung

Die neue WAREMA Kassetten-Markise Typ 550

Kompakt und dennoch komplett geschützt. Die kleinste Kassetten-Markise von WAREMA.

Kassetten-Markisen bieten komfortablen Sonnenschutz für Terrassen und Balkone. WAREMA hat den Weg der kompakten Bauweise weiterentwickelt und bietet nun mit der neuen Kassetten-Markise WAREMA Qualität in den Kassettenabmessungen 10 mal 18 cm! So fügt sich die Markise besonders harmonisch und unauffällig in die Fassade ein.



Eingefahren schützt die Kassette zuverlässig das Markisentuch und die Technik vor Schmutz und Witterungseinflüssen. Bei der neuen WAREMA Kassetten-Markise 550 ist diese Schutzfunktion auf kleinste Baumaße reduziert. Überall da, wo Sonnen-

schutz besonders kompakt sein soll, spielt die neue WAREMA Kassetten-Markise 550 ihre Vorteile aus.

Montagebeispiele



Wand-Montage



Decken-Montage

Anlagenbreiten

max. 450 cm (2 Arme)

Ausfälle

150 cm, 200 cm, 250 cm

Markisenbespannung

Eine Acryl-Outdoor Kollektion von über 200 aktuellen Dessins lässt Ihre Gestaltungswünsche wahr werden. Zusätzlich werden bei WAREMA Markisentüchern alle belasteten Nähte aus höchst witterungsbeständigen Nähfäden aus Teflon gefertigt – alle Voraussetzungen also für lange Freude an unbeschwerten Sonnentagen.

Volant

Das Ausfallprofil kann optional mit Volant ausgestattet werden. Standard-Volanthöhe: ca. 9 cm. Der Volant ist getrennt abnehmbar. 6 Volantformen stehen zur Auswahl.

Gestellfarben

Die hochwetterfeste Pulverbeschichtung in RAL 9006 weißaluminium, RAL 9016 verkehrsweiß oder optional eine von 13 weiteren Kassetten-Farben in Kombination mit den Armfarben Weiß und Silber wählen Sie passend zu Ihrem Haus



RAL 9006



RAL 9016

Antrieb

Neben der Bedienung der Markise per Kurbel oder Motor mit Schalterbedienung, sorgt ein kraftvoller Funkmotor mit bereits integriertem Funkempfänger für komfortable Bedienung über Fernbedienung.

Erweitern Sie die Funktion mit sinnvollen Ergänzungen:

Komfort durch Steuerungen

Perfekter Bedienkomfort mit WAREMA Steuerungen, wie z. B. Wisotronic oder Funk-Solar-Wetterstation. Die Markise wird je nach Steuerung automatisch bei Wind, Regen, nach Lichtintensität, Uhrzeit oder per Fernbedienung aus oder eingefahren.

Lichtschiene

Eine zusätzliche Lichtschiene in neuer LED Technik sorgt abends für angenehme Beleuchtung auf Ihrer Terrasse.

Heizstrahler

Wohlige Wärme für kühlere Stunden unter Ihrer Markise liefert der WAREMA Heizstrahler.