

MARIVA Sonnenschutzsysteme

Markisen Außenraffstore
Rollläden Insektenschutz
Vertikalanlagen Antriebstechnik



Kunststoff-Fenster und Türen - Elektro Anlagen

Beratung • Verkauf • Montage • Wartung
Reparatur aller Fabrikate

Hamburger Str. 14 • 21481 Lauenburg/Elbe

Tel.: 0 41 53 / 599 08 44


Fax: 0 41 53 / 599 08 45

www.sonnenschutztechnik24.de




Kassetten-Markise

Typ 580

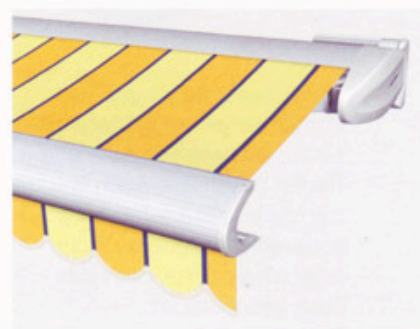

Technische Beschreibung und Zubehör

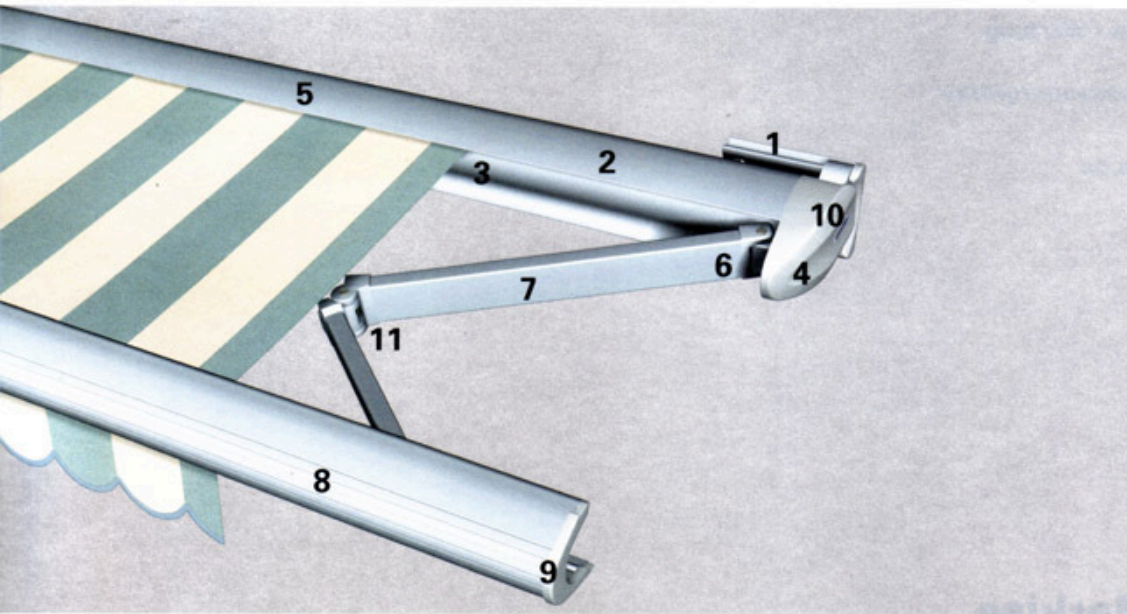

Wichtige Details auf einen Blick

- 1 Befestigungskonsolle aus stranggepresstem Aluminium
- 2 Stahl-Tuchwelle
- 3 Lagerschale aus stranggepresstem Aluminium
- 4 Seitenteile aus Aluminium
- 5 Kassettenprofil aus stranggepresstem Aluminium
- 6 Armaufnahme aus Aluminium-Kokillenguss, kugelpoliert
- 7 Gelenkarm aus stranggepresstem Aluminium mit innenliegenden Zugfedern
- 8 Ausfallprofil aus stranggepresstem Aluminium
- 9 Seitenteile für Ausfallprofil aus Aluminium
- 10 Rohrmotor 230 Volt (wahlweise Kurbelbedienung)
- 11 Mittelgelenk mit Flexbandumlenkung

Die neue WAREMA

Kassetten-Markise Typ 580

bietet eine gelungene Kombination aus modernem Design, sehr flacher und kompakter Bauweise und Funktionalität bis ins Detail.

Mit ihrer kleinen flachen Kassette und dem passgenauen Ausfallprofil ist sie ein optisches Highlight auf jeder Terrasse.



In der Kassette ist das Tuch immer sicher vor Witterungseinflüssen wie Schmutz und Regen geschützt. Auch wenn die Markise ausgefahren ist, sorgt eine integrierte Tuchlagerschale dafür, dass das Tuch geschützt ist. Ihre geringe Ansichtshöhe bei der Montage an die Wand oder Decke macht sie zu einer idealen Verschattungsanlage für Terrasse und Balkon.

Montagebeispiele



Wandmontage



Deckenmontage

Anlagenbreiten

max. 550 cm (2 Arme) – bei 250 cm Ausfall
max. 500 cm (2 Arme) – bei 300 cm Ausfall

Ausfälle

150 cm, 200 cm, 250 cm, 300 cm

Markisenbespannung


Zur Auswahl steht das komplette Dessin-Angebot der gültigen Acryl-Kollektion.

Volant

Das Ausfallprofil kann optional mit Volant ausgestattet werden. Standard-Volanthöhe: ca. 9 cm. Der Volant ist getrennt abnehmbar. 6 Volantformen stehen zur Auswahl.

Gestellfarben

Die Kassetten-Markise ist immer komplett pulverbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium oder RAL 9016 verkehrsweiß.



Die Option, die Kassette in 13 weiteren Farben zu beschichten und die Gelenkarme in RAL 9006 oder RAL 9016 zu kombinieren bietet zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten.

Antrieb

Neben der Bedienung der Markise per Kurbel oder Motor mit Schalterbedienung, sorgt ein kraftvoller Funkmotor mit bereits integriertem Funkempfänger für komfortable Bedienung über Fernbedienung.

Steuerungsmöglichkeiten

Perfekter Bedienkomfort mit WAREMA Steuerungen. Die Markise wird je nach Steuerung automatisch bei Wind, Regen, nach Lichtintensität, Uhrzeit oder per Fernbedienung aus- oder eingefahren.

Zusatzausstattung

Lichtschiene

Eine zusätzliche Lichtschiene in neuer LED-Technik sorgt abends für angenehme Beleuchtung auf Ihrer Terrasse.

Heizstrahler

Wohlige Wärme für kühlere Stunden unter Ihrer WAREMA Markise.