





Schacht-Rollladen

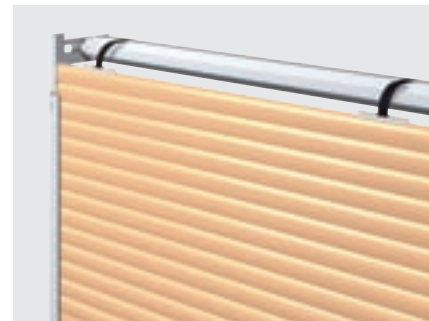

Technische Beschreibung und Zubehör

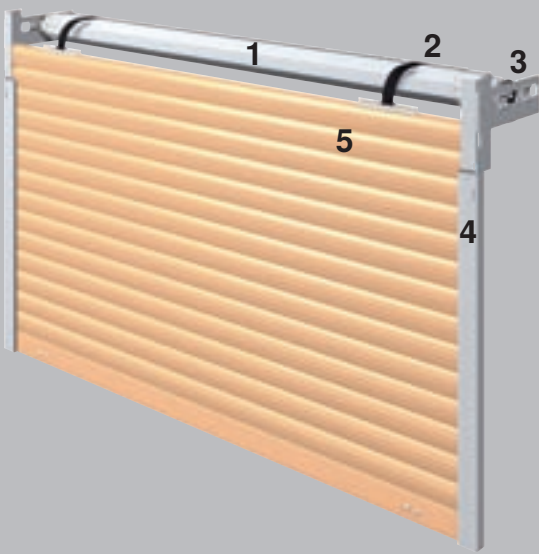

- 1 Welle
- 2 Aufhängfeder
- 3 Lagerkonsole
- 4 Führungsschiene
- 5 Rollladenpanzer

WAREMA Schacht-

Rollladen können bei Renovierungsarbeiten oder bei Neubauten in bestehende Kästen eingesetzt werden. Durch voreingestellte Lagerteile ist eine einfache Montage gewährleistet.

Lagerung

Lagerkonsolen in den Abmessungen 160 bzw. 125 x 125 mm, verstellbar. Lagerung der Welle in Kugellagern, die an die Lagerkonsolen angeschraubt sind.

Führungsschienen


Die Spezial-Führungsschienen mit den Abmessungen 30 x 20 mm bestehen aus stranggepresstem Aluminium und sind zusätzlich mit durchgehender Kedereinlage ausgestattet.

Endschiene

Es werden Rechteck-Endschienen aus Aluminium mit oder ohne Anschlagwinkeln (je nach Bedienung) eingesetzt.

Panzer

Es kann zwischen 2 Profiltypen in zeitgemäßem Design ausgewählt werden. Sollen große Fensterflächen abgedeckt werden eignet sich das gerollformte, ausgeschäumte Aluminiumprofil A 36, das in 35 Farben lieferbar ist. Weiterhin steht ein Kunststoffpanzer im Profil K 36 zur Verfügung.



A 36



K 36

Bedienung

Für die manuelle Bedienung kann zwischen Gurtzug, Federmechanik und Kurbel gewählt werden. Außerdem steht ein leistungsstarker 230 Volt-Motor zur Verfügung. Optional kann ein Funkmotor eingesetzt werden.

Besonderheiten

- Einfache Montage durch voreingestellte Lagerteile
- Ideal für Renovierungsarbeiten